


System rozdzielaczowy
do wody pitnej

INOX HOME

seria S

FIBO

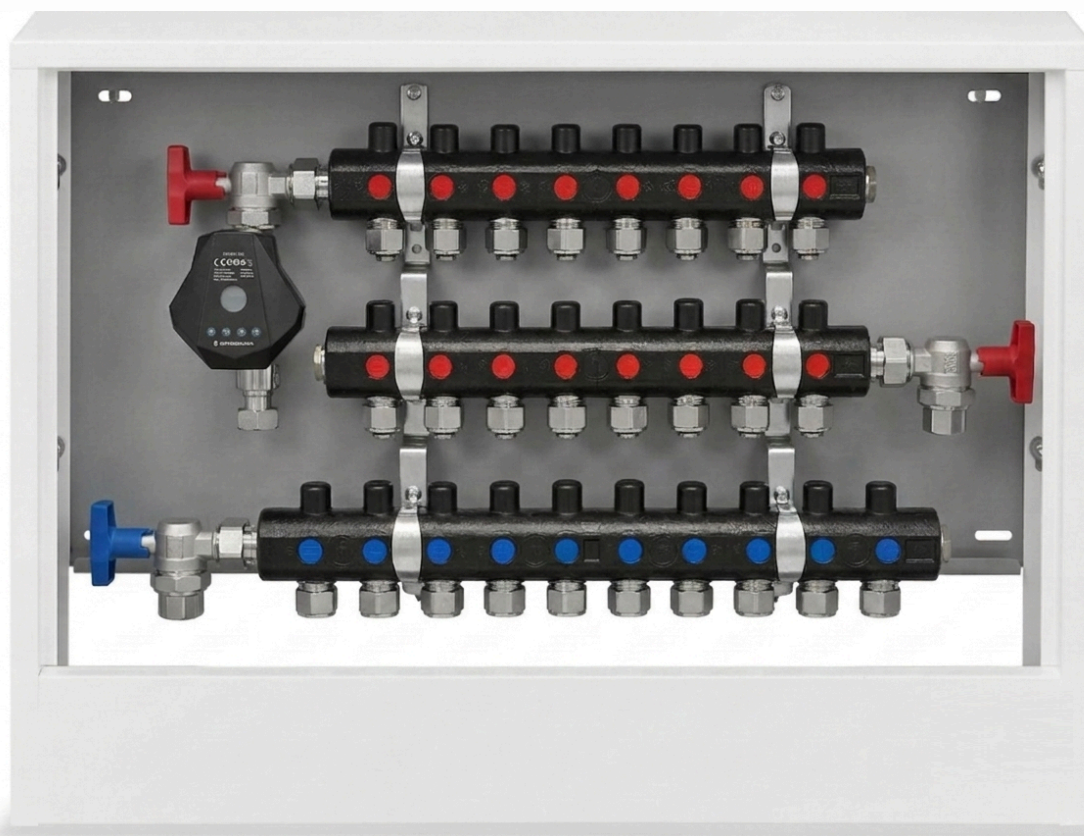

**Zgodne z nową dyrektywą UE dot. wody pitnej
(Dyrektywa UE 2020/2184)**



www.rozdzielaczedowody.pl
www.fiboinstal.com



46-100 Kamienna,
ul. Kościelna 5/2



kontakt@fiboinstal.com



INOX HOME

Jedyny rozdzielacz w pełni ze stali nierdzewnej przeznaczony do wody pitnej




**Stal nierdzewna to jedyny materiał,
który łączy w sobie trzy kluczowe cechy:**

- **Neutralność chemiczna:** Całkowita pasywność materiałowa. Stal nie wchodzi w reakcje z wodą, gwarantując zachowanie jej naturalnych właściwości (nie zmienia smaku ani zapachu).
- **Sterylność i higiena:** Gładka powierzchnia stali uniemożliwia rozwój bakterii i drobnoustrojów, zapewniając najwyższy standard bakteriologiczny.
- **Wytrzymałość mechaniczna:** Ponadprzeciętne parametry twardości i sprężystości sprawiają, że jest to materiał bezkonkurencyjny w środowisku ciśnieniowych instalacji sanitarnych.

Izolacja EPP (spieniony polipropylen)

- **Pełna ciągłość izolacji:** Eliminuje ostatnie nieizolowane ogniwo w instalacji, gwarantując ciągłość ochrony termicznej od źródła ciepła aż po punkty odbioru.
- **Oszczędność energii:** Ogranicza straty ciepła i pomaga utrzymać pożądaną temperaturę wody (zarówno ciepłej, jak i zimnej).
- **Ochrona przed kondensacją:** Zapobiega wykraplaniu się wilgoci na powierzchni rozdzielacza.
- **Bezpieczeństwo i trwałość:** Skutecznie zabezpiecza produkt przed wpływem czynników zewnętrznych.
- **Cisza w instalacji:** EPP posiada doskonałe właściwości akustyczne – tłumi drgania i hałas przepływającego medium.



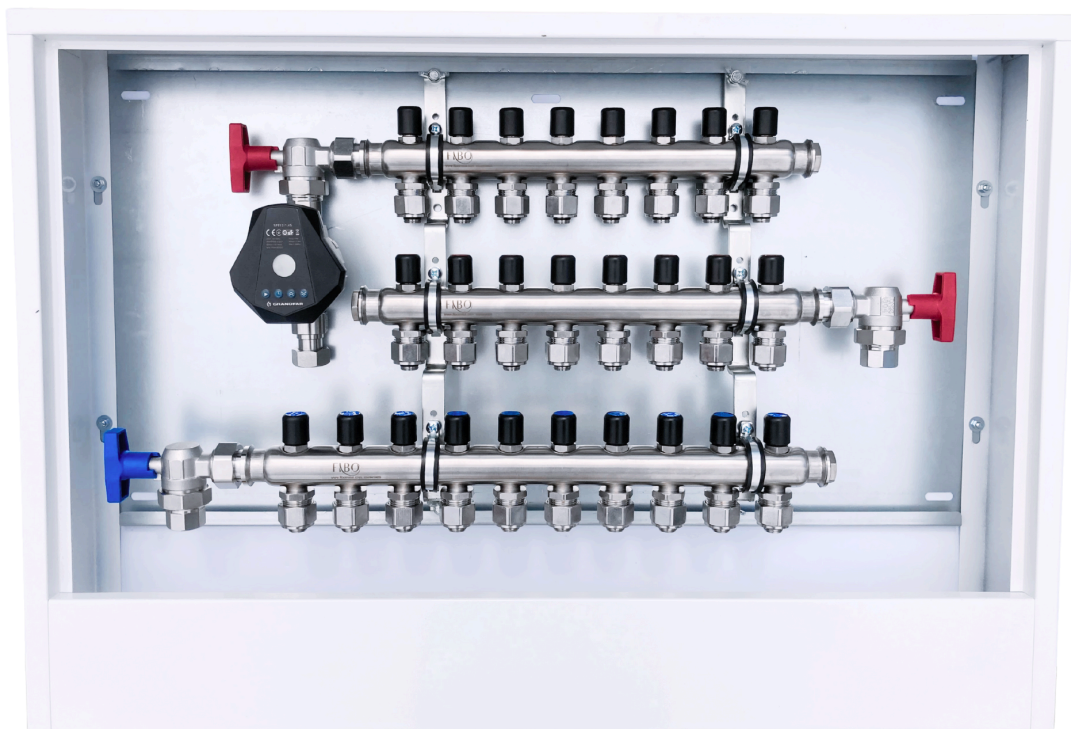

INOX HOME - tu nie ma przypadku




**KORPUS ZE STALI
KWASOODPORNEJ
AISI 316L z dodatkiem
molibdenu**



**JEDNOLITY KORPUS- OD
2 DO 12 SEKCJI**




**KIELICH OPOROWY
USZCZELNIEN
GUMOWYCH**




**KAPSLE Z KOLORAMI I
SYMBOLAMI ODBIORNIKÓW**



**STANDARDOWE PRZYŁĄCZE
SEKCJI 3/4"**




**WIZUALNA OCENA
STOPNIA OTWARCIA/
ZAMKNIĘCIA ZAWORU**



**IZOLOWANE UCHWYTY
POZWALAJĄCE NA MONTAŻ AŻ
3 BEŁEK O RÓŻNEJ ILOŚCI
SEKCJI**



**TRWAŁE LASEROWE
OZNAKOWANIE**



**OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA ZAWORU –
KONIEC Z ZAPIEKANIEM SIĘ
GŁOWIC**



**IZOLACJA EPP-
NOWY STANDARD DLA
WYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI**

Główne zalety:




Gwarancja 15 lat na korpus

Rozdzielacz wykonany jest z wysokiej jakości profilu z przeznaczeniem do zastosowań instalacyjnych w przemyśle spożywczym. Gwarantuje to jego długotrwałą i niezawodną pracę, bezpieczeństwo, wysoką wytrzymałość oraz estetykę produktu.

Wolny od ołowiu

Stop stali nierdzewnej nie zawiera w swoim składzie chemicznym ołowiu, który w innych stopach jest wypłukiwany i przedostaje się do wody pitnej.



LEAD-FREE



100% recykling

Stal nierdzewna w całości poddawana jest recyklingowi a ponad połowa surowca do produkcji nowych elementów pozyskiwana jest z recyklingu.



Wydajność systemu oraz bezpieczeństwo zdrowia potwierdzone badaniami laboratoryjnymi

Atest PZH o nr: B.BK.60110.0545.2026 ważny do: 12.05.2029
Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2024/2619 wyd. 1



Polski
produkt

Wyprodukowany w Polsce

Rozdzielacze FIBO INOX HOME zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej efektywności systemu z zachowaniem rygorystycznych norm jakościowych.

Produkowane są w Polsce z najwyższej jakości materiałów. Gwarantuje to pełną kontrolę procesu wytwarzania co przekłada się na pewność dostarczenia Państwu produktu najwyższej jakości.


Parametry techniczne:

KORPUS: Stal nierdzewna spożywcza AISI 316L, średnica zewn. Ø35, gwint wewn. 3/4" x 2

GWINTY ZEWN. SEKCJI: Stal nierdzewna, gniazdo wewn. 18mm - gwint 3/4"

GŁOWICA (ZAWÓR ODCINAJĄCY): Stal nierdzewna AISI 304

USZCZELNIENIA: EPDM **POKRĘTŁO:** TWORZYWO **PRODUCENT:** FIBO (POLSKA)

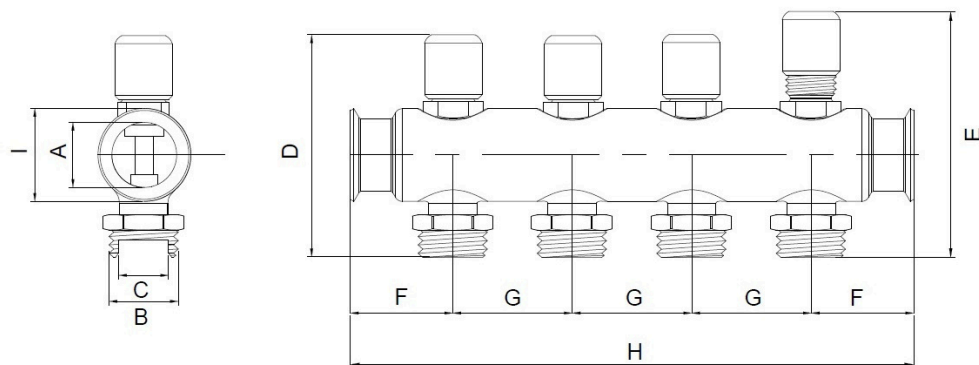

IŁOŚĆ SEKCJI	KOD PRODUKTU	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	04343402S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	121	35
3	04343403S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	166	35
4	04343404S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	211	35
5	04343405S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	256	35
6	04343406S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	301	35
7	04343407S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	346	35
8	04343408S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	391	35
9	04343409S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	436	35
10	04343410S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	481	35
11	04343411S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	526	35
12	04343412S	3/4"	3/4"	18	82	95	38	45	571	35



Max. temperatura pracy: 110° C




Max. ciśnienie pracy: 16 bar



Wysokość: 8- 9,5 cm


Przepływ/spadek ciśnienia

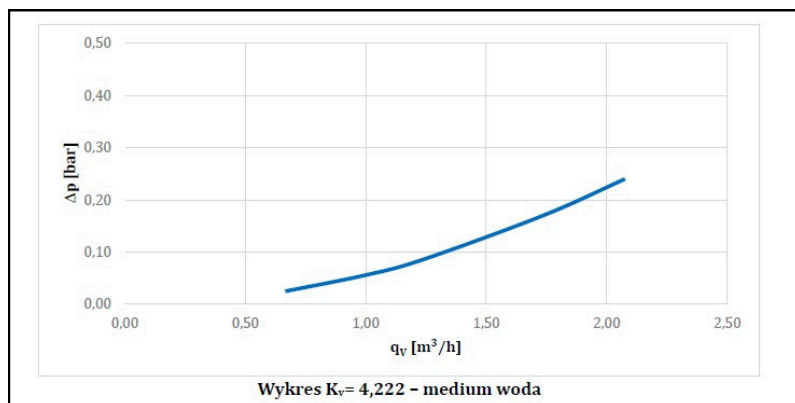

W rozdzielaczu 10-cio sekcyjnym, Kv dla ostatniej sekcji liczonej od strony zasilania wynosi aż 4,222 m³/h.

W każdej wcześniejszej sekcji wartość Kv będzie wyższa.

Dla porównania, standardowa armatura odborników wody, takich jak umywalka, pralka, zmywarka, prysznic, wanna, posiada przepustowość wody w granicach od 8 do 30 l/min.

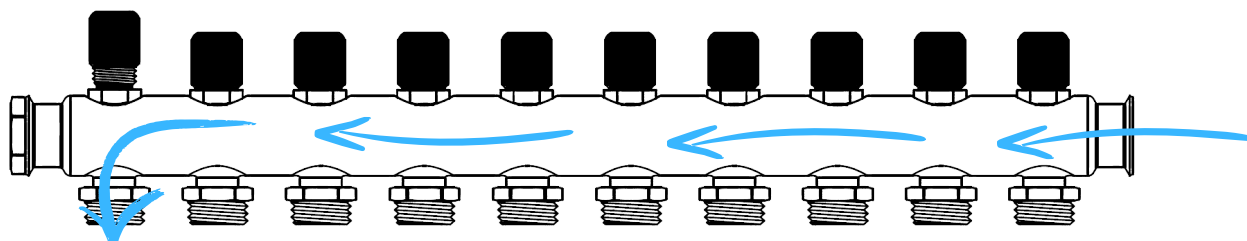


Kv= 70,37 l/min

*Kv wg normy PN-EN 1267:2012

Porównanie systemów

Wbudowane zawory do regulacji przepływu oraz odcinania nieużywanych obwodów od reszty instalacji podnoszą bezpieczeństwo jakości wody.*

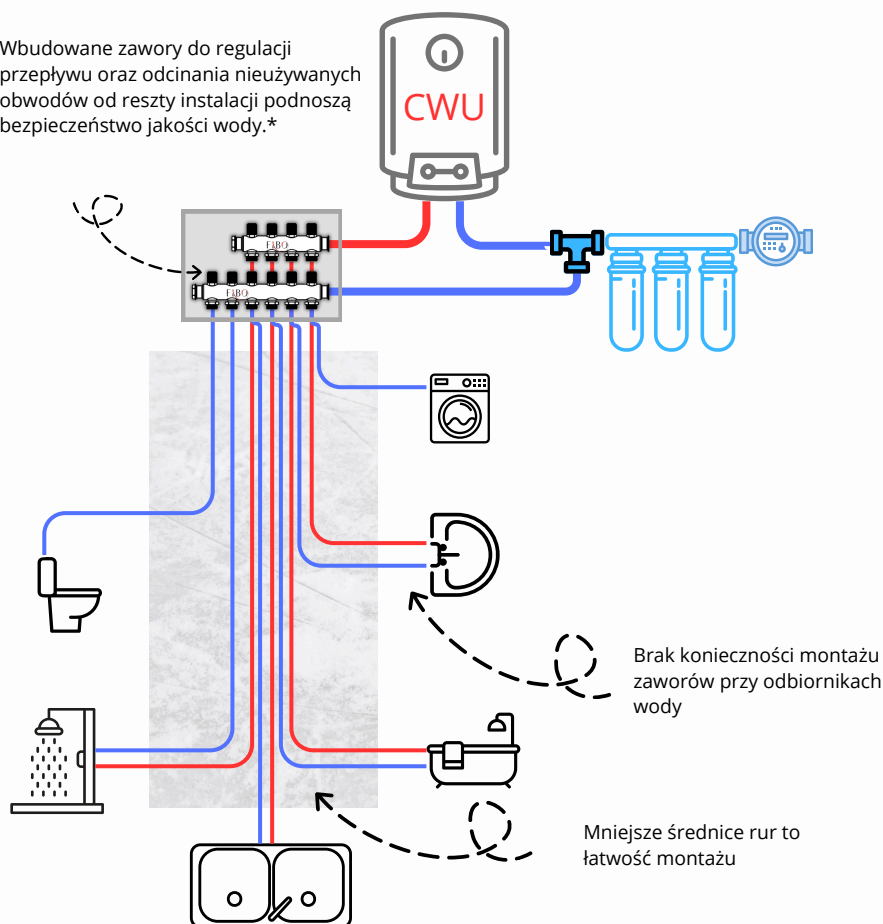

System rozdzielaczowy


POŁĄCZENIA W POSADZCE

0

*Wbudowane zawory umożliwiają odcięcie nieużywanego obwodu wody na jego początku, od używanych części instalacji (a nie jak w przypadku systemów trójnikowych, na końcu).

W nieużywanych odcinkach instalacji powstają zastoje wodne, które stwarzają sprzyjające środowisko do namnażania się bakterii.

Duże średnice rur w posadzce dla utrzymania właściwych przepływów to trudności montażowe

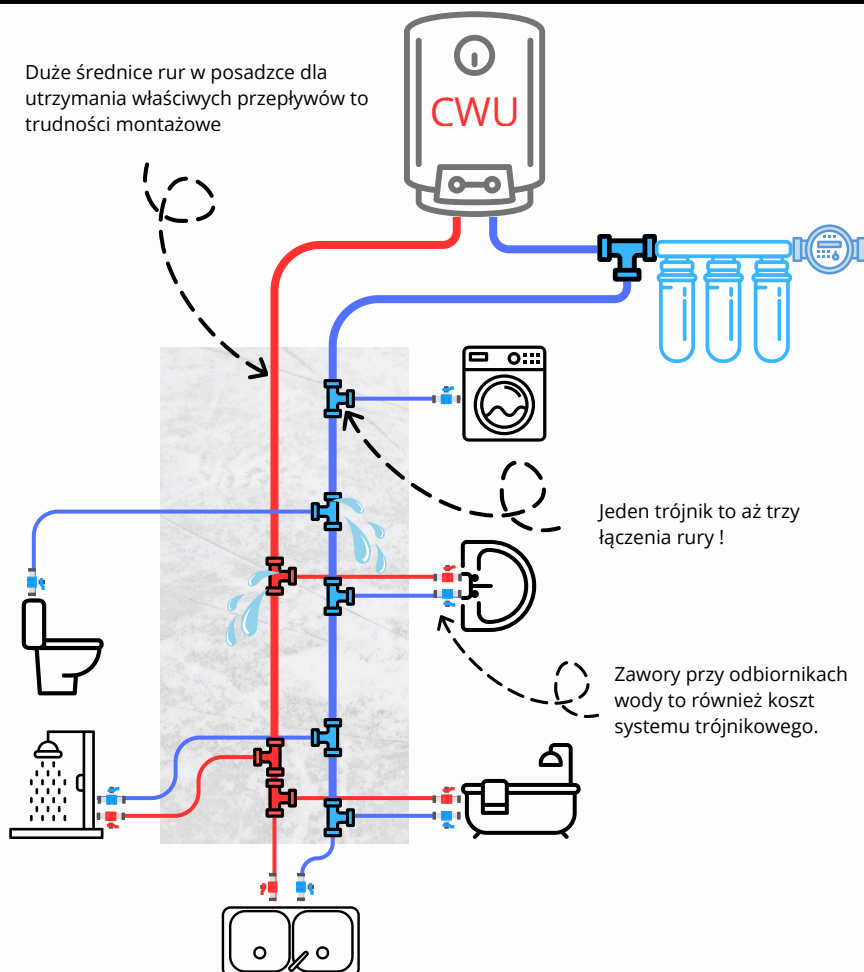

System trójnikowy

POŁĄCZENIA W POSADZCE

24

Zlokalizowanie uszkodzonej kształtki w posadzce jest często bardzo trudne i może wymagać kosztownych i czasochłonnych napraw.

Akcesoria dodatkowe



Izolacja EPP




Uchwyty montażowe pojedyncze, podwójne, potrójne



Korki GZ ze stali nierdzewnej z o-ringiem



Złączki zaciskowe skręcane ze stali nierdzewnej

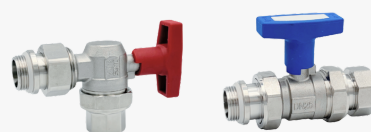

Zawory kulowe proste i kątowe ze stali nierdzewnej



Elektroniczna pompa cyrkulacyjna do cwu z korpusem ze stali nierdzewnej



Szafki metalowe natynkowe, podtynkowe oraz natynkowe głębokie





> www.rozdzielaczedowody.pl

> fiboinstal.com

FIBO

Jacek Kwaśniewski

ul. Kościelna 5/2

46-100 Kamienna

NIP: 751 165 65 67



Jacek 793 605 370



Natalia 506 213 516



kontakt@fiboinstal.com

Niniejszy katalog, wraz z informacjami w nim zawartymi ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Schematy instalacji zawarte w katalogu mają charakter poglądowy.

FIBO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień w udostępnianych materiałach informacyjnych bez wcześniejszego powiadomienia